


«Наши технические достижения – это Ваш успех»

Гранулятор-PELLETIZER

Pell-A-Matic®

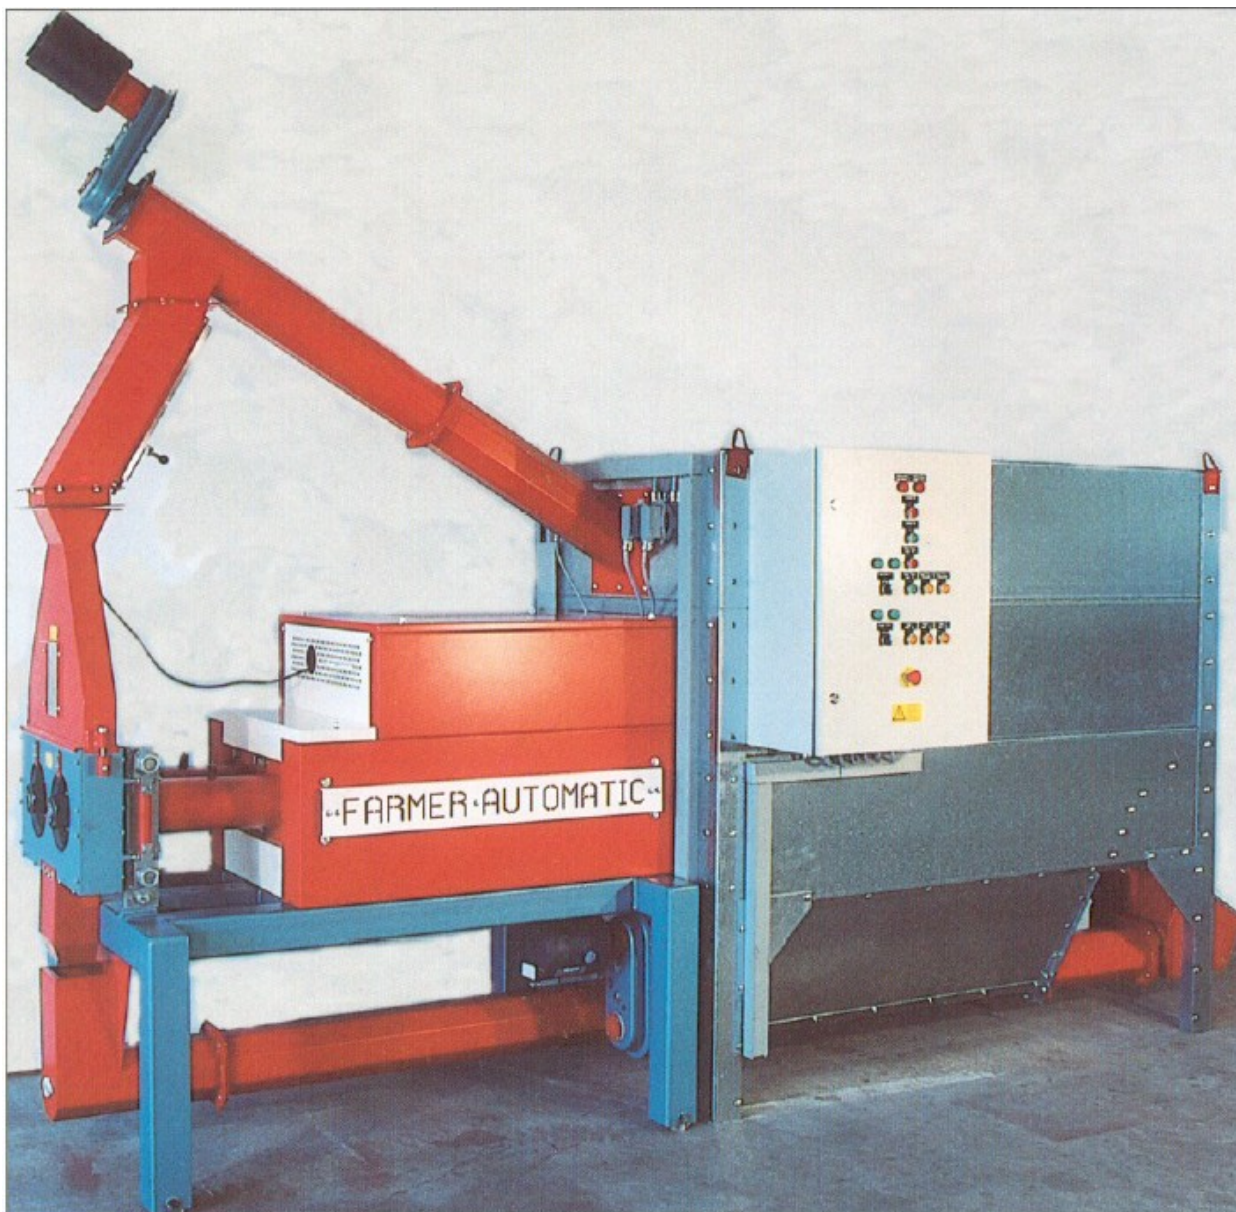

Технологии для 21 века!



Гранулятор PELLETIZER

Технические характеристики

Pell-A-Matic®

Производительность:	До 200 кг/час в зависимости от плотности сырья
Потребление энергии:	Приводы – 2 x 4,00 кВт = 8 кВт (2 x 5 = 10 л.с.) Шнеки – 3 x 0,37 кВт = 1,1 кВт (3 x 0,5 = 1,5 л.с.)
Параметры сети:	3 фазы, 50 Гц, 400/690 В (60 Гц, 230/460 В)
Размеры: (включая бункер)	Длина = 4200 мм, ширина = 1100 мм Высота = 3000 мм
Диаметр гранул:	4,5 мм
Общий вес:	1700 кг
Объем бункера:	3 м ³



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ГРАНУЛЯТОРА PELL-A-MATIC

- Бункер со шнеками (не включая систему заполнения)
- Полностью автоматическая электрическая панель управления
- Магнитный сепаратор
- Система заполнения с датчиками объема
- Комплект инструментов для приводов

